БК 320.0000.00.000.МЧ

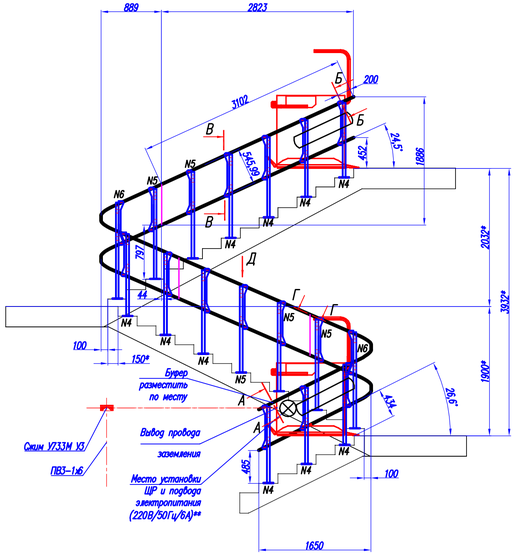

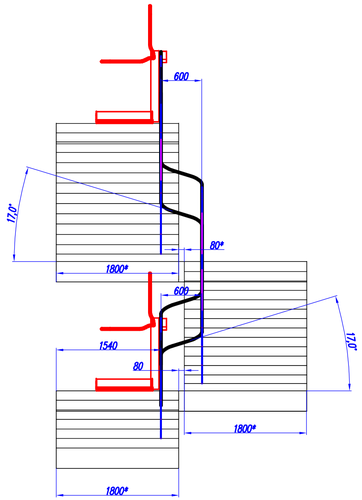

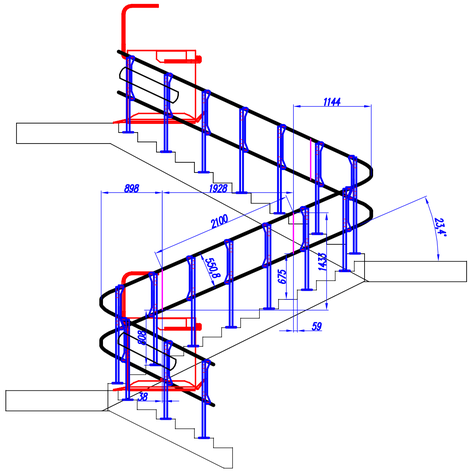

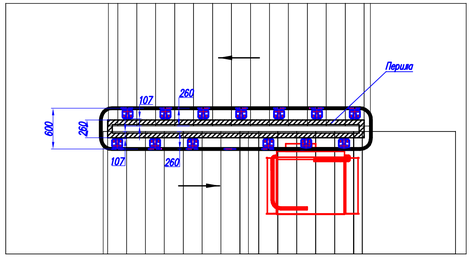

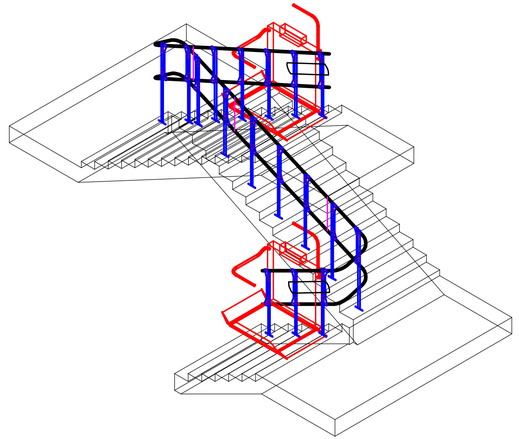

Г–Г (1:2)

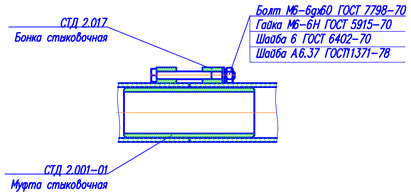

Адрес установки:

Число остановок	2
Высота подъема,м	3,93
Скорость,(м/с)	0,1
Грузоподъемность,(кг)	225
Угол наклона к горизонтали, град	17,0–26,6
Общая длина пути подъемной платформы (м)	12
Исполнение	внутренний, двусторонний

Стойки		
Обозначение	Высота (Н), мм	Количество, шт
N4	1200	10
N5	1300	5
N6	1400	2

Д (1:2)



В–В (1:4)

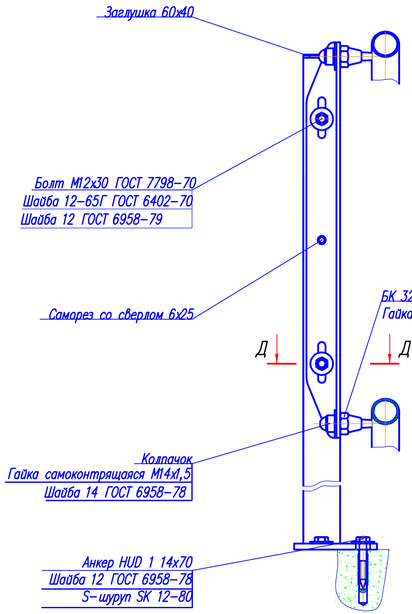

А–А (1:20)



Б–Б (1:20)



1.Заказчик обязан до начала монтажа:
–К месту установки ЩР (щита распределительного) (поставляется в комплекте с подъемной платформой), в соответствии с ПУЭ, подвести однофазную сеть 220В/50Гц/6А медным кабелем сечением 3х2,5мм² с защитой цепи автоматическим выключателем 6А. В месте выхода кабеля оставить свободный конец 1 м.
–К месту присоединения заземления направляющей магистрали (указано на чертеже) подвести медный провод сечением 1х6мм² со свободным концом 1м.
2.При монтаже установить дополнительное боковое крепление согласно ТУ ООО "РТС–ЛИФТ".
3.Цвет платформы, стоек, кронштейнов: RAL9006.
4.*Размеры для справок.

Директор ООО "РТС–ЛИФТ" _____ А.И.Карпенков

Согласовано: _____

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	БК 320.0000.00.000.МЧ	
Разраб.		Брюшинин			Платформа подъемная БК320 Монтажный чертеж	Лит. / Масса / Масштаб: 1:30
Пров.		Белевцов				
Т.контр.		Самов				Лист / Листов 1
Н.контр.		Лабрекова			ООО "РТС–ЛИФТ" г.Брянск	
Утв.		Карпенков				

Копировал

Формат А1

Перв. примен.

Справ.N

Подп. и дата

Инв.N дубл.

Взам. инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.